support seat
CARROT Ⅱ

保管用

車内用座位保持装置 キャロットⅡ

取扱説明書

ご使用前に必ずお読みください

●ご使用の前に、必ずこの取扱説明書をお読みになり、正しくお使いください。
●とくに、「安全上のご注意」は必ずお読みください。
●仕様などの変更により、お手元の商品と、この取扱説明書の内容が一部異なる場合がありますので、ご了承ください。

重要・保存

●この説明書には保証書も含まれていますので､必要なときにいつでもご覧になれるように本体後ろのポケットに大切に保管してください。
●この商品を譲るときや、貸すときには、必ずこの取扱説明書も一緒にお渡しください。

キャロットⅡは、４９Ｋｇ ダミーの衝突テストに合格しています。

ヨーロッパ安全基準「ECE R 44/04 Special Needs Restrant」取得

キャロットⅡは、障害を持つ子供が自動車を利用する際に安全で快適に過ごせるように開発されたものです。

お使いになる前に

ご使用になれるお子様

■年齢：３～15歳前後（ご本人の体格により大きく異なりますので、寸法表をご覧ください）
■体重：15kg～49kg未満

取り付けができないお車の座席

■シートベルトの装着されていない座席
■進行方向に対して横向き、または後ろ向きに取り付けてある座席
■座面奥行きが40㎝以下の座席
■一部の車で座面形状が極端に凹状になっているため、本製品を安定してセットできない座席

安全に関する注意事項

注意 ⚠ 事項

⚠ このマークは、正しく使用しない場合には死亡や重症につながる危険性が高いことを表しています。

キャロットⅡをご使用になる前に次の点に注意して下さい。

①製品の改造は、ご自身の責任において行って下さい。当社は、不適切な改良を行った為に発生した損害については責任を負いません。
②製品の取り扱いは、同乗者が行って下さい。
③ECE規則No16の規定または他の同等の規格で認められた３点固定シートベルトを装着した車両以外では使用しないで下さい。
④キャロットⅡのみで衝突時の安全性を確保することはできません。キャロットⅡ本体のベルト、パッド類の調整をした上で、車両のシートベルトを必ず併用してください。
⑤取り付ける際は、車両を通常の方法で使用する場合にキャロットⅡの一部が可動式のシートやドアに挟まれる可能性が無いよう十分確認して下さい。
⑥誤った方法でキャロットⅡを取り付けた場合には死亡または負傷する危険性が高くなります。
⑦カバーには背中をホールドする重要な部品が入っています。そのため、一緒に提供されているカバー以外は使用しないで下さい。
⑧指定されている子供及び上記の自動車シート以外には、使用しないで下さい。
⑨夏季などの高温時に、万一車内のプラスチック部品から熱が金属（ベルトロックなど）に伝わり発生する火傷からお子様を守る為、必ず触って熱さの程度を確認して下さい。
⑩助手席側のエアーバッグで負傷しないよう、キャロットⅡはなるべく後部座席の助手席側に取り付けることをお勧めします。
⑪悪路を走行する場合は、走行の前後で定期的に点検して下さい。
⑫車輌の安全ベルトが短すぎる場合は、別のシートを使用して下さい。
⑬この取扱説明書は必ず製品と一緒に常備して下さい。又、他人に製品を譲渡する場合も忘れずに取扱説明書もお渡しして下さい。
⑭ベルトがねじれていないか、また安全ベルトが正しく機能するか確認して下さい。
⑮シートの安全性を確保する為、極端に凹形に湾曲した自動車シートは使用しないで下さい。
⑯荷物については、万一の事故の際にも負傷の原因とならないよう確実に取り付けて下さい。
⑰お子様を車内に一人で残さないで下さい。
⑱研究開発が進みキャロットⅡに改良が加えられた場合、この取扱説明書も変更される場合があります。
⑲ご使用方法や補修について不明な点がありましたら、お買い上げの販売店または当社までご連絡下さい。
⑳性能向上の為、予告なく仕様を変更する事があります。

⚠ *次のような場合はキャロットⅡをご使用しないで下さい。*

①取扱説明書に記載されている方法とは異なる方法でキャロットⅡを固定したり、取り付けてもしっかり固定されず不安定な場合は、使用しないで下さい。

②取扱説明書に記載されているものとは異なるベルトやシート形状は使用しないで下さい。
③安全確保上、一度事故にあった製品はその後使用しないで下さい。
④キャロットⅡを助手席に取り付けた場合、ドライバーがシフトレバーの操作やハンドブレーキの操作に支障がある時は使用しないで下さい。
⑤煙草の火による焼け焦げなどで損傷している安全ベルトは使用しないで下さい。
⑥製品を使用する際は、必ずカバーを使用して下さい。

その他の注意事項

①キャロットⅡを使用しない場合は、安全の為、車内ではなくトランクルームに入れて保管して下さい。

調整方法

本製品はヘッドレストの高さ、背もたれの高さ、座面の長さ、胸パッドの高さが調整できます。車両シートに本製品を仮に置き、お子様に座ってもらい各部の調整寸法を出して下さい。

1．ヘッドレストの高さ調整　（25 mm x 4 ピッチの高さ調整が可能）

ヘッドレストパイプの付け根にあるボタン2箇所を押して引き上げてください。50mm以上、上げて使用する場合は付属にネックパッド50mmを装着して下さい。また100mm(最上段)上げて使用する場合はオプション部品のネックパッド100mmを装着して下さい。

パイプ付け根のボタン２個所を押してヘッドレストを引き上げて調整して下さい

ネックパッドの裏の切り込みにパイプを必ず通して下さい。マジックテープは下側です

ネックパッドをパイプにセットした状態

本体に装着した状態

2．背もたれの高さ調整　（25 mm x 4 ピッチの高さ調整が可能）

背もたれの下にあるボタン2箇所を押して引き上げて下さい。隙間が出来た場合はオプション部品の背延長パッド50mm又は100mmを使用して下さい。

背もたれ下のボタン２箇所を押して引き上げて下さい

背もたれを上げた状態

延長パッドを入れた状態

3．座面の長さの調整　（50 mm、100 mmの延長が可能）

座面下部の固定ネジを緩めて座面を引き出して下さい。オプション部品の座延長パッド50mm、又は100mmをセットして固定ネジで固定して下さい。標準仕様は足を投げ出し座りを前提としていますが、座面延長キットＡ又はステップキットを使用して戴くことにより膝を曲げた姿勢で座る事も出来ます。

座面下部の固定ネジを緩めて下さい

座前を延ばした状態

座延長パッドを隙間に入れてセットした状態

４．胸パッドの高さ調整　　（250 mmの高さ調整が可能）

胸パッド下のベルトアジャスターで高さ調整が出来ます。お子様の胸の位置に合わせて調整して下さい。
※調整が終わったらベルトを手で引っ張り確実にロックしているか確認して下さい。

ベルトアジャスターにセットしてあるベルトを緩めて高さ調整をして下さい

アジャスターにベルトを確実に通してロックして下さい。又余ったベルトは下のバックルの隙間に収納して下さい

手で引張って確実にロックしているか確認して下さい

車両シートへの取り付け

キャロットⅡを車両シートへ取り付けます

１．キャロットⅡの背面上部と下部の固定ベルトを使い、車両シートへしっかりと取り付けます。
　助手席に取り付ける場合は、エアバッグからの衝撃を避けるため、車両シートを出来るだけ後方へ下げてご使用ください。
　ベンチシートへ取り付ける場合で、下部固定ベルトの長さが足りない場合は、固定ベルトを横に回すのではなく、縦に×に回して固定することが出来ます。
固定方法で迷われた場合は、当社またはご購入された販売店にご相談ください。

上部固定ベルト
車両シートのヘッドレストを持ち上げ、ベルトの長さを調整して、しっかりと固定して下さい

下部固定ベルト
車両シートの背もたれ下部に、ベルトの長さを調整して、しっかりと固定して下さい

ベルトをＤカンに通します

２個のＤカンの間にベルトを折り返して通し、しっかりと引っ張って固定します

使用上の注意

調整と車両シートへの固定が完了したら、実際に乗ってみましょう

１．キャロットⅡは乗降時のベルト調整がワンタッチです

キャロットⅡは、お子様の体をしっかりと固定し、乗降の際にはワンタッチでベルトの長さを調整できるノンエスケープ機構を採用しています。
降りるときは座面前方の内部にある手動式ベルトアジャスターの解除ボタンを押すことで肩ベルトのロックが解除され、ベルトを引き出すことができます。乗せるときには座面前方のベルトを引っ張ることで肩ベルトが短くなるので、お子様の体をしっかりと固定する事ができます。

解除ボタンを押すとベルトを引き出せます（※１）

手動式ベルトアジャスターのベルトを引くと肩ベルトが短くなります（※２）

※１　車輌用シートベルトの肩ベルトをキャロットⅡ本体上部の肩ベルトガイドに通し、お子様の首と肩の間をシートベルトが通ることを確認して下さい。
※２　次に、車両用シートベルトの腰ベルトをキャロットⅡ本体腰部の腰ベルトガイドに通します。シートベルトが全体にわたってお子様の体に密着し、ねじれの無いことを確認して下さい。

２．キャロットⅡは３点式シートベルト車両への取付けを前提としています

３点式シートベルトを締めた後で、お子様の首や顔にシートベルトがかからないように、本体上部の肩ベルトガイド（赤色で塗装）と本体腰部の腰ベルトガイド（赤色で塗装）に車両のシートベルトを通して使用して下さい。

３．背もたれを、過度に倒して使用しないで下さい。

シートベルトが効かないため、危険です。

４．キャロットⅡのみで衝突時の安全性を確保することはできません。

キャロットⅡは、車両内で姿勢を保つことが困難な方のために、体を保持することを目的に開発されたものです。
移動中に寝かせきりではシートベルトが効かないため、危険な状態となります。
ご使用の際は、キャロットⅡ本体のベルト、パッド類の調整をした上で、車両のシートベルトを必ず併用して下さい。

大人と同じように車両の３点式シートベルトを必ずご使用下さい。

背のベルトホルダーに車輌ベルトを通す

座のベルトホルダーに車輌ベルトを通す

バックル側の車輌ベルトもベルトホルダーに通して固定して下さい

お手入れ方法(カバーの外し方)

下記説明書の順にカバーを取り外して下さい。組み付けは逆の順番に組みつけて下さい。

※洗濯機はご使用できません。必ず手洗いをしてください。

※カバーの外し方がわからない場合は、ご購入された販売店にご相談ください。

①背もたれ裏側のショルダーベルトを２ヶ所外します

②ヘッドレストを取り外します

③バックルからタングプレートを取り外します

④胸受けパッド下端のベルトアジャスターからベルトを抜いて、胸受けパッドを外します

⑤背もたれと座面の取り付け部のハンドルネジを１０mmスパナを使用して、左右とも外します

⑥背もたれ上部のベルトホルダーの左右のネジをプラス（＋）ドライバーで４ヶ所外します

⑦下部のマジックテープを剥がしてファスナーを開ければカバーが取外せます

⑧座面後部の両端のベルトホルダーの左右のネジをプラス(＋)ドライバーで４ヶ所外します

⑨座面後部裏のハンドルネジを 2ヶ所外します

⑩前方のマジックテープを剥してカバーを取外します

⑪前座部分も後方のマジックテープを剥してカバーを取外します

⑫胸受けパッドの裏側のファスナーを開けてカバーを取り外して下さい

⑬ベルトホルダーをプラス（＋）ドライバーで２ケ所外します

⑭下部のマジックテープを剥がしてファスナーを開ければカバーが取り外せます

オプション品

座延長パッド 50 mm・100 mm

装着状態

三角マット

装着状態

座延長キットA

装着状態

ネックパッド100mm

装着状態

クッションテーブル

装着状態

背延長パッド50mm・100mm

ステップキット

各部寸法表

全　体　巾		470㎜
座面奥行き	前座を外した状態	270㎜
	通常の状態	445㎜
	延長パッド　50㎜ 使用時	495㎜
	延長パッド 100㎜ 使用時	545㎜

体　幹　巾	230㎜
背もたれ高さ	580 ～ 680㎜
重　　量	約 8kg
許 容 体 重	15 ～ 49kg 未満
適 用 年 齢	3 ～ 15 才前後

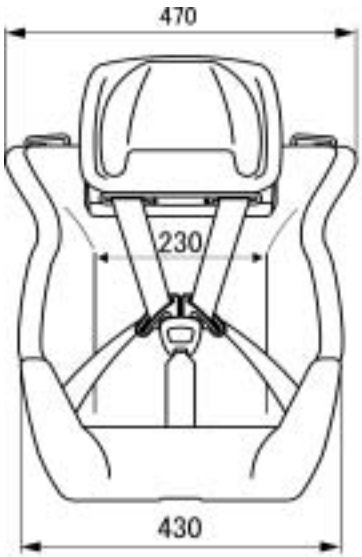

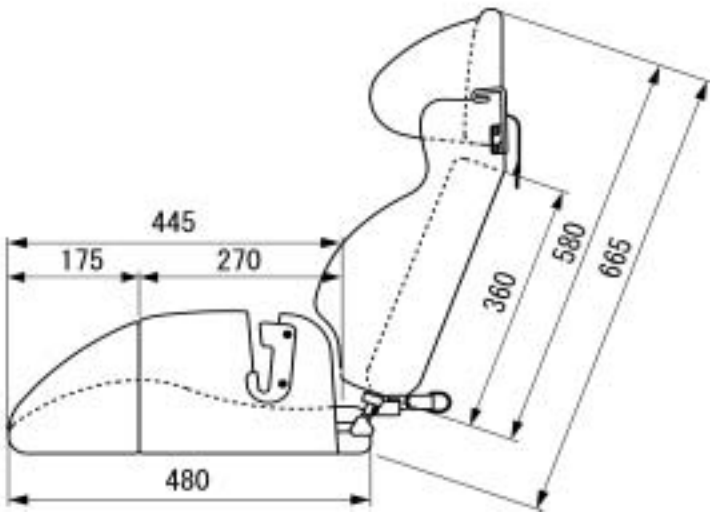

保証規定

保証の範囲

１．保証期間中に品質の不完全に基づく故障を生じた場合はこの保証書により無料で修理いたします。
２．保証期間はお買い上げ後１年間です。
３．ただし、次の場合は保証中でも有料になります。
(a)取扱い過誤による故障。
(b)製品に改造を加えた場合の故障。
(c)天災、地変等による故障ならびに損傷。
(d)保証書にお買い上げ店名の記載、捺印のない場合。
(e)保証書のご提示がない場合。
４．以上の保証は本製品を日本国内に設置した場合に限ります。
５．この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

サービスのご用命

保証期間中、万一故障が生じた場合はお買上の販売店へ保証書を添えてお申し出下さい。

ご　注　意

この保証書は再発行いたしませんので大切に保管して下さい。

品質保証書

品質保証書

本製品については、上面記載の「保証規定」により正常な使用状態において故障が生じた場合に限り、お買上げ日より「1 年間」無償にて修理いたします。

機種	キャロットⅡ		
ご住所			
ご氏名		お電話	
お買上げ日	平成　　年　　月　　日	保証有効期間	１年間
販売店			
総販売元	SEEDS 株式会社 シーズ テクノエイド サプライ 〒854-0007 長崎県諫早市目代町 705-16 TEL：0957-22-6350 FAX：0957-22-6371 http://www.lt.sakura.ne.jp/~seeds/ E-mail seeds@bronze.ocn.ne.jp		